

# Pemanfaatan Lumpur Wastewater Treatment Plant dan Abu Boiler Industry Refinery dan Biodiesel Minyak Kelapa Sawit dengan Sistem In Vessel Composting

*by Riza Miftahul Khair*

---

**Submission date:** 20-Apr-2023 12:35AM (UTC-0400)

**Submission ID:** 2070030968

**File name:** iesel\_Minyak\_Kelapa\_Sawit\_dengan\_Sistem\_In\_Vessel\_Composting.pdf (326.21K)

**Word count:** 6328

**Character count:** 35608

## PEMANFAATAN LUMPUR WASTEWATER TREATMENT PLANT DAN ABU BOILER INDUSTRI REFINERY DAN BIODIESEL MINYAK KELAPA SAWIT DENGAN SISTEM *IN VESSEL COMPOSTING*

**Riza Miftahul Khair, Andy Mizwar, Elsa Rahmadayani**  
*Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik UNLAM,  
Jl. A. Yani Km.37, Banjarbaru, Kode Pos 70714, Indonesia  
E-mail: mkriza@unlam.ac.id*

### ABSTRAK

Industri refinery dan biodiesel minyak kelapa sawit menghasilkan limbah yang masih tergolong sebagai limbah B3, yaitu lumpur WWTP dan abu boiler. Pengelolaan limbah B3 menggunakan pihak ketiga relatif mahal, untuk itu dilakukan penelitian *in vessel composting* sebagai alternatif pengelolaan limbah B3 industri refinery dan biodiesel minyak kelapa sawit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas kompos yang dihasilkan dari lumpur WWTP dan abu boiler dari industri refinery dan biodiesel minyak kelapa sawit, menganalisis kondisi optimum *composting* lumpur WWTP dan abu boiler dari industri refinery dan biodiesel minyak kelapa sawit berdasarkan komposisi bahan *composting* terhadap kualitas kompos, dan menganalisis perbandingan efisiensi biaya pengelolaan lumpur WWTP dan abu boiler dengan *in vessel composting* dan dengan menggunakan pihak ketiga. Lumpur WWTP dan abu boiler yang digunakan berasal dari industri refinery dan biodiesel minyak kelapa sawit di Desa Tarjun, Kotabaru, Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kompos yang dihasilkan dari lumpur WWTP dan abu boiler industri refinery dan biodiesel minyak kelapa sawit sesuai dengan SNI 19-7030-2004 dan Permentan No. 70 Tahun 2011, dengan kandungan C-Organik sebesar 16,16%, kandungan N-Total sebesar 0,41, nilai rasio C/N sebesar 40,51 dan warna kompos kehitaman. Kondisi optimum *composting* berdasarkan variasi komposisi bahan *composting* terhadap kualitas kompos adalah R-5, 50% lumpur WWTP + 50% sampah organik, dengan kandungan C-Organik rata-rata sebesar 17,157% dan kandungan N-Total rata-rata sebesar 0,313%. Sedangkan untuk efisiensi biaya pengelolaan, biaya pengelolaan dengan *in vessel composting* lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan pihak ketiga dengan efisiensi sebesar 45,59%.

**Kata Kunci:** abu boiler, *in vessel composting*, lumpur WWTP, sampah organik.

### ABSTRACT

The palm oil refinery and biodiesel industry produces B3 waste, i.e. WWTP sludge and boiler ash. The management of B3 waste using third person is relatively expensive, therefore *in vessel composting* research is done as an alternative to manage B3 waste of palm oil refinery and biodiesel industry. The aim of this research are to analyze the compost quality of WWTP sludge and boiler ash from palm oil refinery and biodiesel industry, analyze optimum condition *composting* of WWTP sludge and boiler ash from palm oil refinery and biodiesel industry based on variation of *composting* material composition against quality of compost, and analyze cost efficiency comparisons management of WWTP sludge and boiler ash with *in vessel composting* and by using third parties. WWTP sludge and boiler ash taken from palm oil refinery and biodiesel industry in Tarjun Village, Kotabaru, South Borneo. The results showed that the quality of compost produced

by using WWTP sludge and boiler ash of palm oil refinery and biodiesel industry is appropriate with SNI 19-7030-2004 and Permentan No. 70 Tahun 2011, with C-Organic content of 16.16%, N-Total content of 0.41, C / N ratio of 40.51 and blackish compost color. The optimum condition of composting based on composting material composition is R-5, 50% WWTP sludge + 50% organic waste, with an average C-Organic content of 17.157% and an average N-Total content of 0.313%. And for management cost efficiency, the cost of management with in vessel composting is more efficient than using third person with efficiency of 45.59%.

**Keywords:** boiler ash, in vessel compostin, organic waste, WWTP sludge.

## 1. PENDAHULUAN

Industri refinery minyak kelapa sawit merupakan industri yang mengolah minyak mentah kelapa sawit (*Crude Palm Oil*) menjadi minyak murni mencakup tahap pembuangan zat sisa, warna, serta rasa dengan menggunakan proses *refining*, *bleaching*, dan *deodorization* (RBD). Komponen cair (*olein*) dari minyak kelapa sawit digunakan secara luas sebagai minyak goreng. Sedangkan biodiesel berbasis minyak sawit merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang bersumber dari minyak sawit. Penggunaan minyak sawit sebagai sumber biodiesel oleh Pertamina pada awalnya dimulai dengan pencampuran 1 % dengan solar, produk pencampuran biodiesel dengan solar yang dihasilkan Pertamina dikenal dengan sebutan biosolar. Peningkatan konsumsi produk biosolar semakin meningkatkan pemanfaatan biodiesel seiring dengan peraturan pemerintah mengenai mandat penggunaan bahan bakar nabati (BBN) melalui Peraturan Kementerian (Permen) ESDM No 30 Tahun 2008, Permen ESDM No 25 Tahun 2013, dan Permen ESDM No 20 Tahun 2014 (Sembiring, dkk. 2015).

Industri refinery dan biodiesel minyak kelapa sawit menghasilkan beberapa limbah B3 yang sulit di tangani, salah satunya adalah limbah lumpur/*sludge wastewater treatment plant* (WWTP). Limbah ini termasuk kedalam jenis limbah B3 sumber tidak spesifik yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014, karena kandungan logam berat yang ada pada limbah padat ini sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan (Henggar dan Sugesti, 2009). Selain lumpur WWTP, abu boiler yang dihasilkan selama proses pemanasan juga termasuk kedalam jenis limbah B3 dari sumber spesifik khusus yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014, karena bila ditimbun akan menghasilkan gas metana ( $CH_4$ ) yang dapat terbakar dengan sendirinya dan berbahaya untuk kesehatan khususnya pada sistem pernafasan dan kulit (Lasryza dan Sawitri, 2012).

Pada umumnya pelaku usaha menyerahkan pengolahan kedua limbah B3 tersebut kepada pihak ketiga. Akan tetapi biaya pengolahan limbah B3 ini cukup tinggi, yaitu Rp 250.000,- per ton, selain itu jumlah timbulan kedua limbah B3 ini cukup besar. Timbulan limbah lumpur WWTP sekitar 15-20 ton per hari, sedangkan timbulan abu boiler sekitar 45 ton per hari (Tim EHFS PT SMART Tbk, 2016). Oleh karenanya untuk mengolah kedua limbah B3 tersebut perlu penanganan yang tepat, efisien dan tidak mendatangkan pencemaran lingkungan kedepannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi optimum *composting* lumpur WWTP dan abu boiler dari industri refinery dan biodiesel minyak kelapa sawit, menganalisis kualitas kompos yang dihasilkan dari lumpur WWTP dan abu boiler dari industri refinery dan biodiesel minyak kelapa

sawit; dan menganalisis efisiensi biaya pengelolaan lumpur WWTP dan abu boiler dari industri refinery dan biodiesel minyak kelapa sawit dengan *in vessel composting* dibandingkan dengan menggunakan jasa pihak ketiga.


**31**  
**2. METODE PENELITIAN**

**2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan skala laboratorium di Laboratorium Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, UNLAM Banjarbaru pada tanggal 01 Mei hingga 04 Juni 2017 (selama 35 hari).

**28**  
**2.2 Alat dan Bahan Penelitian**

Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu komposter dengan sistem *in vessel composting* (desain komposter disajikan pada **Gambar 1**) dan soil tester untuk pengukuran suhu, kadar air, dan pH setiap harinya. Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu lumpur WWTP, abu boiler, dan sampah organik berupa sampah taman, serbuk gergaji, dan serpihan kayu kecil.

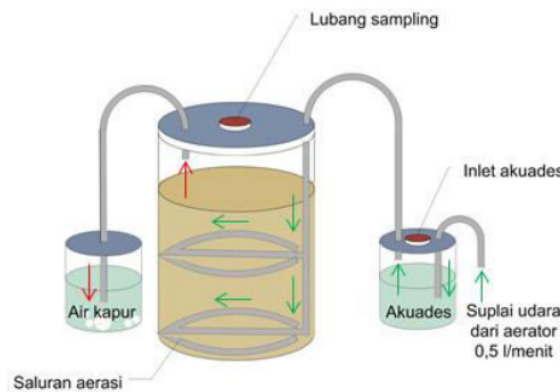

**Gambar 1.** Desain komposter

Sumber: Mizwar dan Trihadiningrum (2014).

**2.3 Rancangan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan memvariasi komposisi bahan *composting* untuk mendapatkan komposisi dengan kualitas kompos terbaik sesuai SNI 19-7030-2004 tentang spesifikasi kompos dari sampah organik domestik dan Permentan No. 70 Tahun 2011 tentang pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah. Variasi komposisi bahan *composting* disajikan pada **Tabel 1**.

**Tabel 1.** Variasi Komposisi Bahan *Composting*

Kode Reaktor	Komposisi			Rasio C/N
	Lumpur WWTP	Abu Boiler	Sampah organik	
R1	50%	50%	0%	3,38
R2	50%	35%	15%	11,75

Kode Reaktor	Komposisi			Rasio C/N
	Lumpur WWTP	Abu Boiler	Sampah organik	
R3	50%	25%	25%	17,33
R4	50%	15%	35%	22,91
R5	50%	0%	50%	31,28
R6	100%	0%	0%	5,03

Proses *composting* pada penelitian ini menggunakan metode aerob dengan sistem *in vessel composting*. Sistem *in vessel composting* merupakan proses *composting* yang berada di sebuah kontainer yang tertutup dengan sirkulasi udara melalui selang yang dilubangi. Udara yang digunakan berasal dari penguapan air (*moisture aeration*) yang dialirkan dengan kecepatan 0,5 L/menit selama 24 jam (Sari, dkk, 2015). *Moisture aeration* menyebabkan uap air yang terlepas digantikan oleh uap air yang masuk bersamaan dengan udara yang dialirkan sehingga *moisture aeration* tidak hanya mendukung ketersediaan oksigen tetapi juga membuat kadar air pada proses *composting* terjaga pada kisaran optimum (50-60%) (Sari, dkk, 2015).

Bioaktivator EM-4 yang ditambahkan sebanyak 0,7% dari total berat bahan *composting* (Priyambada, 2015). Lama *composting* pada penelitian ini adalah 35 hari dengan dua kali pengulangan (*duplo*). Setiap 7 hari sekali dilakukan penganginan bahan kompos<sup>45</sup> dan pengambilan sampel uji. Parameter yang dianalisis pada setiap pengambilan sampel meliputi C-Organik, N-Total, rasio C/N, pH dan kadar air, hanya suhu yang diukur setiap hari. C-Organik, N-Total, dan rasio C/N merupakan parameter penentuan kualitas kompos, sedangkan suhu, kadar air, dan pH diukur sebagai kondisi *composting*. Kompos dinyatakan telah matang jika besar rasio C/N mencapai atau mendekati angka 10:1 (Setyorini, dkk, 2009). Sedangkan uji kualitas kompos yang dihasilkan berdasarkan SNI 19-7030-2004 tentang spesifikasi kompos dari sampah organik domestik dan Permentan No. 70 Tahun 2011 tentang pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah.

#### 2.4 Cara Analisis Data

Analisis yang dilakukan terbagi menjadi dua cara, yaitu secara deskriptif dan statistik. Analisis deskriptif yang digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan kualitas kompos yang dihasilkan dari setiap perlakuan dan untuk mendapatkan komposisi kompos dengan kualitas terbaik. Setiap data kualitas kompos, yakni C-Organik, N-Total, dan rasio C/N, dijelaskan satu per satu berdasarkan proses *composting* yang terjadi, termasuk proses kimia dan biologis yang melibatkan mikroorganisme. Kemudian dibandingkan dengan SNI 19-7030-2004 tentang spesifikasi kompos dari sampah organik domestik dan Permentan No. 70 Tahun 2011 tentang pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah. Analisis statistik digunakan untuk menentukan kondisi optimum *composting*. Secara statistik data dianalisis menggunakan metode *One-Way ANOVA (Analysis of variance)*. Alat uji ini untuk menguji apakah dua populasi atau lebih yang independen, memiliki rata-rata yang dianggap sama atau tidak sama (Asriani, 2009). Kemudian dilakukan uji *Duncan's Multiple Range Test (DMRT)* taraf 5% jika terdapat perlakuan yang berpengaruh nyata. Uji DMRT digunakan untuk mengetahui jenis terbaik berdasarkan rangkingnya. Sementara untuk efisiensi biaya pengelolaan limbah WWTP dan abu boiler industri refinery dan biodiesel minyak kelapa sawit dianalisis dengan menggunakan analisis komparasi. Analisis ini membandingkan total biaya yang dikeluarkan untuk *composting* dengan total biaya yang harus dikeluarkan untuk



mengolah limbah B3 menggunakan jasa pihak ketiga, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi pemanfaatan lumpur WWTP dan abu boiler menjadi kompos

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Kualitas Kompos

Kompos dengan kualitas yang baik dapat dilihat melalui fisik dan kimia kompos. Secara fisik kompos matang ditandai dengan perubahan warna, ukuran partikel dan bau. Berdasarkan SNI 19-7030-2004 kompos dinyatakan matang jika berwarna kehitaman, berukuran 25 mm dan berbau tanah. Penampakan kompos setelah 5 minggu proses *composting* disajikan pada **Gambar 2**.



**Gambar 2.** Penampakan Kompos Hasil *Composting*  
*Sumber:* Dokumentasi Penelitian (2017)

Hasil pengamatan warna dari penampakan kompos yang terlihat pada **Gambar 2** menunjukkan bahwa secara visual reaktor yang memiliki kompos dengan warna kehitaman dan ukuran partikel yang lebih kecil adalah R-4 dan R-5. Akan tetapi R-5 memiliki warna yang paling hitam dan ukuran partikel yang paling kecil dibandingkan reaktor-reaktor lainnya. R-5 terdiri dari 50% lumpur dan 50% sampah organik. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak komposisi sampah organik, semakin hitam warna kompos. Hal ini disebabkan adanya campuran sampah taman dan serbuk gergaji yang tersusun oleh senyawa organik sederhana yang dapat dengan mudah dan cepat didekomposisi mikroorganisme alami yang ada pada bahan *composting* tersebut (Nur, dkk, 2016).

Perubahan warna kompos menandakan mikroorganisme berfungsi dengan baik untuk mendekomposisi bahan organik. Warna kompos R-1, R-2 dan R-3 sampai akhir pengamatan belum mencapai warna kompos yang baik menurut SNI 19-7030-2004. Ini disebabkan karena reaktor-reaktor tersebut banyak mengandung abu boiler yang memiliki logam berat relatif tinggi. Logam berat dalam jumlah dan konsentrasi tinggi dapat menyebabkan mikroorganisme tertekan/ stress (Taberima, 2004), sehingga bakteri tidak mampu mendekomposisi dengan baik. Sedangkan pada R-6 yang terdiri dari 100% lumpur, perubahan warna dan ukuran partikel masih tidak begitu signifikan. Ini disebabkan padatnya bahan *composting* sehingga oksigen tidak terdistribusi secara baik yang mengakibatkan sedikitnya bakteri yang dapat hidup dan mendekomposisi bahan *composting*.

Secara kimia kualitas kompos dinyatakan baik jika memenuhi SNI 19-7030-2004 dan/ atau Permentan Nomor 70 Tahun 2011, meliputi parameter C-Organik, N-Total, dan Rasio C/N. Perbandingan hasil analisis kualitas unsur hara pada kompos dengan SNI 19-7030-2004 dan Permentan Nomor 70 Tahun 2011 disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Perbandingan Hasil Analisis Kualitas Unsur Hara pada Kompos dengan SNI 19-7030-2004 dan Permentan Nomor 70 Tahun 2011

Minggu ke-	Kode Sampel	Kadar Air	pH	C-Organik	N-Total	Rasio C/N
0	R1	27,37 <sup>1</sup>	7,88 <sup>2</sup>	8,96	0,08	112,00
1	R1	29,70 <sup>1</sup>	7,93 <sup>2</sup>	1,15	0,20	5,75
2	R1	32,13 <sup>1</sup>	7,26 <sup>1,2</sup>	5,39	0,12	44,92
3	R1	29,26 <sup>1</sup>	7,78 <sup>2</sup>	5,99	0,16	37,44
4	R1	26,24 <sup>1</sup>	7,76 <sup>2</sup>	8,51	0,13	65,46
5	R1	32,07 <sup>1</sup>	7,93 <sup>2</sup>	2,72	0,15	18,13 <sup>1,2</sup>
Minggu ke-	Kode Sampel	Kadar Air	pH	C-Organik	N-Total	Rasio C/N
0	R2	25,53 <sup>1</sup>	7,70 <sup>2</sup>	9,65	0,08	120,63
1	R2	25,29 <sup>1</sup>	7,76 <sup>2</sup>	10,35 <sup>1</sup>	0,16	64,69
2	R2	32,49 <sup>1</sup>	7,49 <sup>1,2</sup>	9,75	0,20	48,75
3	R2	33,62 <sup>1</sup>	7,34 <sup>1,2</sup>	9,87 <sup>1</sup>	0,18	54,83
4	R2	32,23 <sup>1</sup>	7,85 <sup>2</sup>	11,99 <sup>1</sup>	0,19	63,11
5	R2	32,83 <sup>1</sup>	8,22 <sup>2</sup>	10,49 <sup>1</sup>	0,33	31,79
Minggu ke-	Kode Sampel	Kadar Air	pH	C-Organik	N-Total	Rasio C/N
0	R3	22,92 <sup>1,2</sup>	7,69 <sup>2</sup>	12,92 <sup>1</sup>	0,16	80,75
1	R3	26,31 <sup>1</sup>	7,71 <sup>2</sup>	9,97 <sup>1</sup>	0,21	47,48
2	R3	31,27 <sup>1</sup>	7,61 <sup>2</sup>	10,36 <sup>1</sup>	0,13	79,69
3	R3	36,60 <sup>1</sup>	7,37 <sup>1,2</sup>	17,55 <sup>1,2</sup>	0,24	73,13
4	R3	35,57 <sup>1</sup>	7,69 <sup>2</sup>	12,68 <sup>1</sup>	0,23	55,13
5	R3	33,72 <sup>1</sup>	8,10 <sup>2</sup>	10,91 <sup>1</sup>	0,18	60,61
Minggu ke-	Kode Sampel	Kadar Air	pH	C-Organik	N-Total	Rasio C/N
0	R4	28,78 <sup>1</sup>	7,59 <sup>2</sup>	15,63 <sup>1,2</sup>	0,15	104,20
1	R4	31,25 <sup>1</sup>	7,56 <sup>2</sup>	7,61	0,26	29,27
2	R4	34,44 <sup>1</sup>	7,47 <sup>1,2</sup>	12,06 <sup>1</sup>	0,20	60,30
3	R4	42,02 <sup>1</sup>	7,59 <sup>2</sup>	19,19 <sup>1,2</sup>	0,33	58,15
4	R4	39,66 <sup>1</sup>	7,51 <sup>2</sup>	12,86 <sup>1</sup>	0,21	61,24
5	R4	40,31 <sup>1</sup>	7,63 <sup>2</sup>	10,90 <sup>1</sup>	0,30	36,33
Minggu ke-	Kode Sampel	Kadar Air	pH	C-Organik	N-Total	Rasio C/N
0	R5	31,81 <sup>1</sup>	7,62 <sup>2</sup>	19,21 <sup>1,2</sup>	0,24	80,04
1	R5	31,54 <sup>1</sup>	7,83 <sup>2</sup>	19,88 <sup>1,2</sup>	0,28	71,00
2	R5	40,75 <sup>1</sup>	7,74 <sup>2</sup>	19,03 <sup>1,2</sup>	0,36	52,86
3	R5	45,22 <sup>1</sup>	7,98 <sup>2</sup>	16,61 <sup>1,2</sup>	0,41 <sup>1</sup>	40,51
4	R5	39,18 <sup>1</sup>	7,97 <sup>2</sup>	14,43 <sup>1</sup>	0,28	51,54
5	R5	43,33 <sup>1</sup>	7,93 <sup>2</sup>	13,78 <sup>1</sup>	0,31	44,45
Minggu ke-	Kode Sampel	Kadar Air	pH	C-Organik	N-Total	Rasio C/N
0	R6	57,52	6,67 <sup>1,2</sup>	17,17 <sup>1,2</sup>	0,24	71,54
1	R6	43,46 <sup>1</sup>	7,21 <sup>1,2</sup>	12,53 <sup>1</sup>	0,26	48,19
2	R6	47,62 <sup>1</sup>	7,22 <sup>1,2</sup>	13,53 <sup>1</sup>	0,21	64,43
3	R6	44,91 <sup>1</sup>	7,65 <sup>2</sup>	11,40 <sup>1</sup>	0,25	45,60
4	R6	36,73 <sup>1</sup>	7,55 <sup>2</sup>	13,03 <sup>1</sup>	0,24	54,29

Minggu ke-	Kode Sampel	Kadar Air	pH	C-Organik	N-Total	Rasio C/N
5	R6	47,73 <sup>1</sup>	7,53 <sup>2</sup>	15,89 <sup>1,2</sup>	0,44 <sup>1</sup>	36,11
SNI 19-7030-2004		≤ 50	6,80-7,49	9,80-32	≥ 0,40	10-20
Permentan No 70 Th 2011		15-25	4-9	≥ 15	≥ 4	15-25

Keterangan:


<sup>1</sup>Sesuai dengan SNI 19-7030-2004

<sup>2</sup>Sesuai dengan Permentan No.70 Tahun 2011

### 3.1.1 Analisis Kandungan Karbon (C-Organik)

Kandungan C-Organik merupakan unsur penting bagi pupuk organik, karena ditujukan untuk menambah bahan organik tanah (Kusumawati, 2015). Berdasarkan SNI 19-7030-2004 kompos dikatakan baik jika memiliki kandungan C-Organik 9,80-32%, sedangkan berdasarkan Permentan No. 70 tahun 2011 kompos dikatakan baik jika memiliki kandungan C-Organik ≥ 15%. Hasil pengukuran C-Organik selama proses *composting* disajikan pada Gambar 3.

Berdasarkan penelitian Barakwan (2017), selama proses *composting* semua reaktor akan mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena selama proses *composting* kandungan karbon yang terdapat dalam bahan organik akan digunakan bakteri sebagai sumber energi untuk melakukan proses metabolisme. Bakteri akan terus menerus menggunakan karbon sebagai sumber energinya sehingga jumlah karbon yang terkandung dalam bahan *composting* akan terus berkurang (Barakwan, 2017). R-5 mengalami penurunan yang cukup konstan dibandingkan reaktor yang lain. Hal ini menandakan bahwa kompos dengan komposisi 50% lumpur WWTP + 50% sampah organik merupakan kondisi terbaik bagi mikroorganismenya untuk melakukan dekomposisi bahan *composting*. Hasil ini sejalan dengan penelitian Barakwan (2017), pada reaktor uji dengan penambahan sampah kebun pada tanah tercemar penurunan C-Organik lebih cepat dan efisiensinya besar karena C-organik pada sampah kebun kadarnya paling tinggi di bandingkan bahan *composting* yang lain. Tingginya kadar C-Organik pada sampah kebun sebagai nutrisi tambahan untuk sumber energi mikroorganismenya menyebabkan aktivitas, pertumbuhan, dan jumlah mikroorganismenya berjalan semakin cepat dan banyak. Oleh karena itu, C-Organik semakin cepat menurun kadarnya karena besarnya jumlah mikroorganismenya yang mengkonsumsi (Barakwan, 2017).

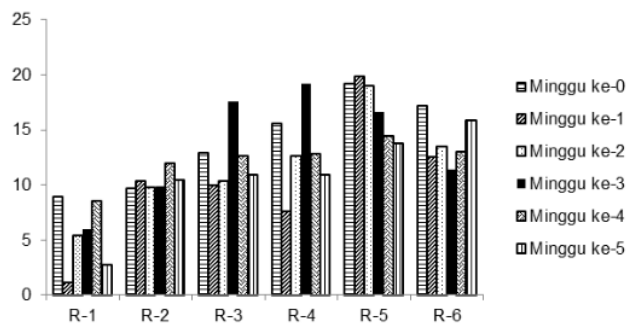


Gambar 3. Hasil Pengujian Kandungan Karbon (C-Organik)



### 3.1.2 Analisis Kandungan Nitrogen (N-Total)

Nitrogen adalah unsur utama dalam penyediaan nutrisi tanaman, dan merupakan komponen utama dalam klorofil, protoplasma dan protein (Budiyanto, 2015). Berdasarkan SNI 19-7030-2004 kompos dikatakan baik jika memiliki kandungan N-Total  $\geq 0,40\%$ , sedangkan berdasarkan Permentan No. 70 tahun 2011 kompos dikatakan baik jika memiliki kandungan N-Total  $\geq 4,0\%$ . Hasil pengukuran N-Total selama proses *composting* disajikan pada Gambar 4.

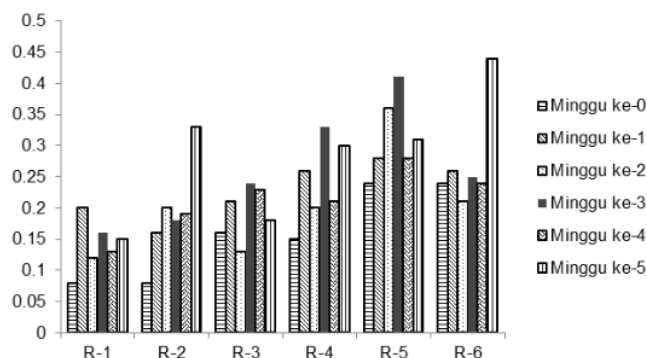


Gambar 4. Hasil Pengukuran N-Total selama Proses Composting

Pada awal *composting* (minggu ke-0), kadar N-Total pada reaktor uji berkisar antara 0,08-0,24%. Kandungan N-Total terbesar dimiliki oleh R-5 dan R-6 yaitu 0,24%, sedangkan kandungan N-Total terkecil dimiliki oleh R-1 dan R-2 yaitu 0,08%. Pada semua reaktor uji, kandungan N-Total selama proses *composting* bersifat fluktuatif. Peningkatan kandungan N-Total disebabkan adanya dekomposisi bahan organik tanah, pengikatan oleh mikroorganisme, dan penambahan bahan organik yang mengandung N-Total tinggi. Mekanisme dekomposisi bahan organik menjadi nitrogen dalam tanah adalah melalui proses aminasi, amonifikasi dan nitrifikasi. Aminasi adalah pembentukan asam amino dari bahan organik (protein) oleh macam-macam (heterogeneous) mikroorganisme. Amonifikasi adalah pembentukan ammonium dari senyawa-senyawa amino oleh mikroorganisme. Nitrifikasi adalah perubahan dari ammonium ( $\text{NH}_4^+$ ) menjadi nitrit oleh bakteri *Nitrosomonas* kemudian menjadi nitrat oleh bakteri *Nitrobacter*. Sedangkan penurunan kandungan N-Total disebabkan adanya kehilangan nitrogen dalam bentuk amoniak yang sangat mudah menguap ke udara sehingga kadar nitrogen menurun sementara terjadi proses nitrifikasi (Barakwan, 2017). Reaktor yang memiliki grafik relatif konstan adalah R-5. Kandungan N-Total pada R-5 mengalami peningkatan hingga minggu ke-3, tetapi mengalami penurunan pada minggu ke-4, dan meningkat lagi pada minggu ke-5.

### 3.1.3 Analisis Rasio C/N

Rasio C/N merupakan perbandingan kadar karbon (C) dan kadar nitrogen (N) dalam suatu bahan (Hayati, 2015). Rasio C/N yang terkandung di dalam kompos menggambarkan tingkat kematangan dari kompos (Kusumawati, 2015). Selama proses *composting*, rasio C/N secara bertahap menurun. Hal ini terjadi karena setiap kali senyawa organik yang dikonsumsi oleh mikroorganisme, dua pertiga dari karbon hilang ke atmosfer sebagai gas  $\text{CO}_2$ , sementara sebagian besar nitrogen di daur ulang ke dalam mikroorganisme baru (Anindita, 2012). Grafik hasil pengukuran rasio C/N disajikan pada Gambar 5.

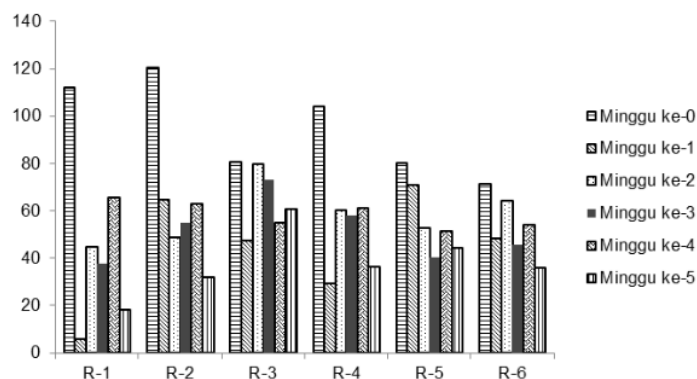

**Gambar 4.5.** Grafik Hasil Pengukuran Rasio C/N

Pada awal proses *composting* (minggu ke-0), rasio C/N berkisar antara 120,63-71,54%. Rasio C/N terbesar dimiliki oleh R-2 yaitu 120,63%, dan reaktor dengan rasio C/N terkecil adalah R-6 yaitu 71,54%. Nilai rasio C/N ini tergolong tinggi. Rasio C/N yang efektif untuk proses *composting* berkisar antara 30:1 hingga 40:1, karena pada kondisi ini mikroorganisme mendapat cukup karbon untuk energi dan N untuk sintesis. Rasio C/N yang lebih tinggi dari angka 40:1 ini tidak menyediakan nitrogen yang cukup untuk pertumbuhan optimal populasi mikroorganisme yang mengakibatkan kompos relatif tetap dingin dan terdegradasi secara lambat (Anindita, 2012). Hal ini disebabkan karena bahan yang mengandung nitrogen terlalu sedikit tidak mampu menghasilkan panas yang cukup untuk membusukkan bahan baku kompos dengan cepat (Haug, 1989, dalam Wicaksono, 2012).

Tingginya rasio C/N diawal penelitian diakibatkan adanya perbedaan lumpur WWTP dan abu boiler yang diambil untuk uji pendahuluan. Hasil perbandingan karakteristik bahan *composting* sebelum dan setelah proses pembuatan biodiesel berjalan disajikan pada **Tabel 3**. Saat pengambilan lumpur untuk penelitian utama proses produksi biodiesel yang dilakukan oleh PT Smart Tbk telah berjalan. Hal ini menyebabkan adanya peningkatan bahan organik yang terkandung di dalam lumpur WWTP. Berdasarkan **Tabel 3** diketahui bahwa ada peningkatan karbon yang relatif tinggi dan penurunan nitrogen. Hal ini menyebabkan rasio C/N pada lumpur WWTP sangat tinggi, yaitu 268,82.

Penurunan rasio C/N dari awal proses *composting* hingga akhir *composting* membuktikan bahwa lumpur WWTP dan abu boiler terbukti dapat digunakan sebagai bahan *composting*. Berdasarkan **Gambar 8**, terdapat satu reaktor yang memiliki grafik penurunan rasio C/N relatif konstan, yaitu R-5. Pada R-5 rasio C/N dari minggu ke-0 menurun konstan hingga minggu ke-3. Penurunan rasio C/N disebabkan menurunnya kandungan C-Organik dan meningkatnya kandungan N-Total pada bahan *composting*. Pada minggu ke-4 terjadi peningkatan rasio C/N dan menurun lagi pada minggu ke-5. Adanya peningkatan ini disebabkan oleh jumlah C-organik yang terlalu tinggi sementara jumlah N-total yang sangat kecil karena sebagian besar N-total hilang akibat menguapnya amonia sehingga kebutuhan N-total untuk perkembangan dan aktivitas mikroorganisme sangat kurang yang menyebabkan mikroorganisme lambat dalam mendekomposisi bahan organik (Barakwan, 2017).

**Tabel 3.** Perbandingan Karakteristik Bahan *Composting* Sebelum dan Setelah Proses Pembuatan Biodiesel Berjalan

No.	Bahan	C-Organik		N-Total		Rasio C/N	
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1.	Lumpur WWTP	1,57	21,45	0,28	0,20	5,52	106,28
2.	Abu Boiler	0,23	0,26	0,13	0,07	1,73	3,75

### 3.1.4 Komposisi *Composting* dengan Kualitas Kompos Terbaik

Komposisi *composting* dengan kualitas kompos terbaik jika dilihat berdasarkan kesesuaiannya dengan SNI 19-7030-2004 dan Permentan Nomor 70 Tahun 2011, komposisi *composting* terbaik adalah R-5 pada minggu ke-3 dengan C-Organik yaitu 16,61 (sesuai dengan SNI 19-7030-2004 dan Permentan Nomor 70 Tahun 2011) dan N-Total yaitu 0,41% (sesuai dengan SNI 19-7030-2004), dan R-6 pada minggu ke-5 dengan C-Organik yaitu 15,89 (sesuai dengan SNI 19-7030-2004 dan Permentan Nomor 70 Tahun 2011) dan N-Total yaitu 0,44% (sesuai dengan SNI 19-7030-2004). Kedua reaktor ini memiliki rasio C/N yang tinggi dan masih tidak sesuai dengan SNI 19-7030-2004 dan Permentan Nomor 70 Tahun 2011, yaitu berturut-turut 40,51 dan 36,11. Tingginya rasio C/N pada kedua reaktor disebabkan karena rasio C/N awal *composting* yang sangat tinggi. Akan tetapi jika dilihat penurunan rasio C/N awal, R-5 pada minggu ke-3 memiliki penurunan yang lebih besar dibandingkan R-6 pada minggu ke-5. R-5 memiliki penurunan rasio C/N sebesar 50,61%, sedangkan R-6 memiliki penurunan rasio C/N sebesar 50,47%.

Jika dilihat dari penampakan kompos (**Gambar 2**, halaman 4), R-5 memiliki warna kehitaman dan ukuran partikel yang lebih kecil dibandingkan reaktor lainnya, dan hasil ini sesuai dengan SNI 19-7030-2004 bahwa kompos yang baik adalah kompos yang memiliki warna kehitaman dan ukuran partikel antara 0,55-25 mm. Selain itu, jika dilihat dari kondisi selama *composting*, R-5 memiliki penurunan C-Organik (**Gambar 3**, halaman 6) dan rasio C/N (**Gambar 5**, halaman 7) yang relatif konstan, dan peningkatan N-Total yang relatif konstan (**Gambar 4**, halaman 6). Sehingga dapat disimpulkan bahwa komposisi bahan *composting* terbaik dimiliki oleh R-5, yaitu 50% lumpur WWTP + 50% sampah organik.

### 3.2 Pengaruh Komposisi Bahan *Composting* terhadap Kualitas Kompos

Data hasil pengujian kandungan C-Organik, N-Total dan rasio C/N selama proses *composting* dianalisis secara statistik menggunakan one-way ANOVA. Agar dapat dianalisis one-way ANOVA data harus lulus uji normalitas dan uji homogenitas. Hasil uji normalitas dari data pengujian kandungan C-Organik dengan tingkat signifikansi 5% didapatkan kesimpulan bahwa semua reaktor memiliki data berdistribusi normal ( $p > 0,05$ ), artinya sampel penelitian yang dianalisis memiliki sebaran merata dan dapat mewakili data penelitian secara keseluruhan. Hasil uji homogenitas dengan tingkat signifikansi 5% didapatkan kesimpulan bahwa semua data memiliki varian yang sama, artinya sampel penelitian yang dianalisis memiliki karakteristik yang sama (Sig.= 0,202,  $p > 0,05$ ), sehingga data dapat dilanjutkan ke analisis ragam (one-way ANOVA). Hasil analisis ragam (one-way ANOVA) kandungan C-Organik semua reaktor berbeda nyata (Sig.= 0,000,  $p < 0,05$ ). Adanya perbedaan nyata pada kandungan C-Organik menyebabkan data membutuhkan uji lanjutan. Uji lanjutan yang digunakan adalah uji lanjutan jarak berganda Duncan (DMRT) pada taraf 5%, yang disajikan pada Tabel 4. Berdasarkan hasil analisis uji lanjutan menggunakan DMRT pada taraf 5% pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa R-1 berbeda nyata dari reaktor-reaktor lainnya. R-2

berbeda nyata dengan R-1, R-5, dan R-6, tetapi memiliki potensi yang sama dengan R-3 dan R-4. R-5 berbeda nyata dengan R-1, R-2, R-3, dan R-4, tetapi memiliki potensi yang sama dengan R-6. R-6 berbeda nyata dengan R-1 dan R-2, tetapi memiliki potensi yang sama dengan R-3, R-4, dan R-5. Dari keenam reaktor ini dapat diketahui bahwa komposisi R-1, R-2, dan R-5 merupakan komposisi yang menghasilkan kandungan C-Organik berbeda nyata. Sedangkan reaktor dengan nilai rata-rata kandungan C-Organik tertinggi dan sesuai dengan SNI 19-7030-2004 serta Permentan Nomor 70 Tahun 2011 adalah R-5, yaitu 17,157.

Data hasil analisis kandungan N-Total secara statistik menggunakan one-way ANOVA adalah sebagai berikut: Hasil uji normalitas dari data pengujian kandungan N-Total dengan tingkat signifikansi 5% didapatkan kesimpulan bahwa semua reaktor memiliki data berdistribusi normal ( $p > 0,05$ ), artinya sampel penelitian yang dianalisis memiliki sebaran merata dan dapat mewakili data penelitian secara keseluruhan. Hasil uji homogenitas dengan tingkat signifikansi 5% didapatkan kesimpulan bahwa semua data memiliki varian yang sama, artinya sampel penelitian yang dianalisis memiliki karakteristik yang sama ( $Sig.= 0,808, p > 0,05$ ), sehingga data dapat dilanjutkan ke analisis ragam (one-way ANOVA). Hasil analisis ragam (one-way ANOVA) kandungan N-Total semua reaktor berbeda nyata ( $Sig.= 0,003, p < 0,05$ ). Adanya perbedaan nyata pada kandungan N-Total menyebabkan data membutuhkan uji lanjutan. Uji lanjutan yang digunakan adalah uji lanjutan jarak berganda Duncan (DMRT) pada taraf 5%, yang disajikan pada Tabel 4. Berdasarkan analisis uji lanjutan menggunakan DMRT pada taraf 5% pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa R-1 berbeda nyata dengan R-4, R-5, dan R-6, tetapi memiliki potensi yang sama dengan R-2 dan R-3. R-2 dan R-3 berbeda nyata dengan R-5, tetapi memiliki potensi yang sama dengan R-1, R-4, dan R-6. R-4 berbeda nyata dengan R-1, tetapi memiliki potensi yang sama dengan R-2, R-3, R-5, dan R-6. R-5 berbeda nyata dengan R-1, R-2, dan R-3, tetapi memiliki potensi yang sama dengan R-4 dan R-6. R-6 berbeda nyata dengan R-1, tetapi memiliki potensi yang sama dengan R-2, R-3, R-4, dan R-5. Dari keenam reaktor ini dapat diketahui bahwa komposisi R-1 dan R-5 merupakan komposisi yang menghasilkan kandungan N-Total berbeda nyata. Sedangkan reaktor dengan nilai rata-rata kandungan N-Total tertinggi adalah R-5, yaitu 0,313.

**Tabel 4.** Hasil Uji Lanjutan DMRT 5% Kandungan C-Organik dan N-Total

Kode Reaktor	C-Organik	N-Total
R-1	5.453 <sup>a</sup>	0.140 <sup>a</sup>
R-2	10.350 <sup>b</sup>	0.190 <sup>ab</sup>
R-3	12.398 <sup>bc</sup>	0.192 <sup>ab</sup>
R-4	13.042 <sup>bc</sup>	0.242 <sup>bc</sup>
R-5	17.157 <sup>d</sup>	0.313 <sup>c</sup>
R-6	13.925 <sup>cd</sup>	0.255 <sup>bc</sup>

**Keterangan:**

Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom berarti tidak berbeda nyata menurut DMRT pada taraf 5%

Data hasil analisis kandungan rasio C/N secara statistik menggunakan one-way ANOVA adalah sebagai berikut: Hasil uji normalitas dari data pengujian rasio C/N dengan tingkat signifikansi 5% didapatkan kesimpulan bahwa semua reaktor memiliki data berdistribusi normal ( $p > 0,05$ ), artinya sampel penelitian yang dianalisis memiliki sebaran merata dan dapat mewakili data penelitian



secara keseluruhan. Hasil uji homogenitas dengan tingkat signifikansi 5% didapatkan kesimpulan bahwa semua data memiliki varian yang sama, artinya sampel penelitian yang dianalisis memiliki karakteristik yang sama (Sig.= 0,527,  $p > 0,05$ ), sehingga data dapat dilanjutkan ke analisis ragam (one-way ANOVA). Hasil analisis ragam (one-way ANOVA) rasio C/N semua reaktor tidak berbeda nyata (Sig.= 0,834,  $p > 0,05$ ), artinya variasi komposisi bahan *composting* yang dilakukan tidak berpengaruh nyata dalam perubahan rasio C/N.

Analisis pengaruh komposisi bahan *composting* terhadap kualitas kompos ini bertujuan untuk menentukan kondisi optimum *composting*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi optimum *composting* dengan kualitas kompos terbaik adalah R-5, dengan C-Organik yaitu 17,157% dan N-Total yaitu 0,313%.

### 3.3 Analisis Perbandingan Efisiensi Biaya Pengelolaan Lumpur WWTP dan Abu Boiler dengan *In Vessel Composting* dan dengan Menggunakan Pihak Ketiga

Efisiensi biaya pengelolaan lumpur WWTP dan abu boiler dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan biaya pengelolaan lumpur WWTP dan abu boiler dengan *In Vessel Composting* dan biaya pengelolaan dengan menggunakan orang ketiga. Biaya dapat biaya pengelolaan lumpur WWTP dan abu boiler dengan *In Vessel Composting* disajikan pada **Tabel 5**, dan biaya pengelolaan dengan menggunakan orang ketiga disajikan pada **Tabel 6**.

**Tabel 5.** Biaya *In Vessel Composting*

No.	Rincian	Jumlah	Biaya
1.	Harga Bahan-bahan		
	a) Lumpur WWTP	500 kg	Rp -
	Ongkos angkut		Rp 25.000
	b) Sampah taman	500 kg	Rp 42 -
	Ongkos cacah dan ayak		Rp 25.000
	Ongkos angkut		Rp 25.000
	c) Dedak	0,625 kg	Rp 25.000
	d) Molase	0,625 L	Rp 12.500
	e) Terasi	0,625 kg	Rp 35.000
	f) EM-4	2,5 L	Rp 45.000
	g) Air	Secukupnya	Rp -
	h) Kapur (CaO)	0,125 kg	Rp 100.000
	i) Lem		Rp 40.000

No.	Rincian	Jumlah	Biaya
2.	Harga Alat Kerja dan Alat Produksi		
	a) Drum plastik bekas (200 L)	5 buah	Rp 25
	b) Selang	15 meter	Rp 45.000
	c) Jerigen plastik bekas (20 L)	10 buah	Rp -
	d) Sekop	2	Rp 100.000
	e) Timbangan	1 buah	Rp 50.000
	f) Sarung tangan	2 pasang	Rp 40.000
	g) Masker	2 buah	Rp 54.000
3.	Ongkos Kerja	2 orang	Rp 4.000.000
		6 bulan	Rp 24.000.000
Total			Rp 24.617.500

**Tabel 6.** Biaya Pengelolaan dengan Pihak Ketiga

No.	Rincian	Jumlah	Biaya
1.	Lumpur WWTP		
	1 bulan	15 ton	Rp 150.000 / ton
	6 bulan	90 ton	Rp 150.000 / ton
	Total		Rp 13.500.000
2.	Abu Boiler		
	1 bulan	45 ton	Rp 150.000 / ton
	6 bulan	270 ton	Rp 150.000 / ton
	Total		Rp 40.500.000
	Total Keseluruhan		Rp 54.000.000

Berdasarkan **Tabel 5** diketahui bahwa total biaya pengelolaan lumpur WWTP dan abu boiler dengan *In Vessel Composting* membutuhkan biaya Rp 24.617.500,- untuk 6 bulan. Sedangkan biaya pengelolaan dengan menggunakan orang ketiga membutuhkan biaya sebesar Rp 54.000.000,- untuk 6 bulan (**Tabel 6**). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan lumpur WWTP dan abu boiler

dengan *In Vessel Composting* memiliki efisiensi biaya pengelolaan 45,59% lebih kecil dibandingkan menggunakan pihak ketiga.

#### 4 <sup>43</sup> KESIMPULAN DAN SARAN

##### 4.1 Kesimpulan

Kesimpulan penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil analisis adalah sebagai berikut:

1. Kualitas kompos yang dihasilkan dari lumpur WWTP dan abu boiler dari industri refinery dan biodiesel minyak kelapa sawit sesuai dengan SNI 19-7030-2004 dan Permentan Nomor 70 Tahun 2011, dengan kandungan C-Organik sebesar 16,61%; kandungan N-Total sebesar 0,41%; rasio C/N 40,51; dan warna kompos kehitaman.
2. Kondisi optimum *composting* berdasarkan komposisi bahan *composting* terhadap kualitas kompos adalah R-5, 50% lumpur WWTP + 50% sampah organik, dengan kandungan C-Organik rata-rata sebesar 17,157% dan kandungan N-Total rata-rata sebesar 0,313%.
3. Pengelolaan lumpur WWTP dan abu boiler dari industri refinery dan biodiesel minyak kelapa sawit dengan *in vessel composting* lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan jasa pihak ketiga, dengan efisiensi sebesar 45,59%.

##### 4.2 <sup>18</sup> Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan variasi waktu pengomposan yang lebih lama.
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan tambahan bahan *composting* yang berbeda, misalnya kotoran ayam, dikarenakan tingginya kandungan karbon pada lumpur WWTP.
3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang membandingkan kualitas kompos dan efektivitas *composting* secara *in vessel composting* dan *composting anaerob*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anindita, F. (2012). *Pengomposan dengan Menggunakan Metode In Vessel System untuk Sampah UPS Kota Depok*. Universitas Indonesia: Depok.
- Asriani, D. (2009). *Analisis Kesiapan Pegawai Menerima Perubahan untuk Penerapan Balance Scorecard di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Astianto, A. (2013). *Pemberian Berbagai Dosis Abu Boiler pada Pembibitan Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Pembibitan Utama (Main Nursery)*. Universitas Riau: Riau.
- Badan Standarisasi Nasional. 2004. *Standar Kualitas Kompos*. SNI 19-7030-2004.
- Budiyanto, G. (2015). *Reaksi Oksido-Reduksi dalam Siklus Nitrogen*. Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Yogyakarta.
- Butler, R. A. (2008). *Minyak Kelapa Sawit tidak Harus Buruk Bagi Lingkungan*. world.mongabay.com  
Diakses pada tanggal 22 September 2016.
- Cohen. (2016). *Kompos*. www.wikiwand.com  
Diakses pada tanggal 22 September 2016.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2013). *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai Upaya Mendukung Perkebunan Berkelanjutan*. Ditjenbun.pertanian.go.id  
Diakses pada tanggal 18 Juli 2016.

- Faradiba, M. E. A., dan Suwardi, S. S. (2015). *Pengolahan Limbah Minyak Kelapa Sawit PT Smart Tbk Menggunakan Elektrokoagulasi Secara Kontinyu*. Politeknik Negeri Malang: Malang.
- Henggar, H., dan Sugesti, S. (2009). *Pemanfaatan Limbah Sludge Industri Kertas Sigaret untuk Bahan Baku Beton*. Jurnal Balai Besar Pulp dan Kertas. Vol. 5. No. 34 Bandung.
- Hidayati, A. A., Winardi., dan Syarifuddin. (2012). *Pengomposan Sludge Hasil Pengolahan Limbah Cair PT Indofood CBP dengan Penambahan Lumpur Aktif dan EM-4 dengan Variasi Sampah Domestik dan Bawang Goreng*. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Indrawati, A. (2010). *Evaluasi Desain Sistem Pengolahan Limbah Cair Industri Kelapa Sawit PT Tamako Graha Krida Kec. Witaponda Kabupaten Morowali*. Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Indriantoro, F. W., Said, E. G., dan Guriatno, P. (2012). *Rantai Nilai Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan*. Jurnal Manajemen & Agribisnis Volume 9 Nomor 2.
- Kementerian Perdagangan. (2015). *Rantai Nilai Sawit*.  
[www.inatrim.kemendag.go.id](http://www.inatrim.kemendag.go.id)  
Diakses pada tanggal 15 Juli 2016.
- Lasryza, A., dan Sawitri, D. (2012). *Pemanfaatan Fly Ash batubara sebagai Absorben Emisi Gas CO Kendaraan Bermotor*. Jurnal Teknik Pomits Volume 1 Nomor 1.
- Maceiras, R., Rodriguez, M., Cancela, A., Urrejola, S., Sanchez, A. (2011). "Macroalgae: Raw Material for Biodiesel Production", *Applied Energy*, 88, hal. 3318–3323.
- Mandasari, E. (2009). *Pencetakan Kompos Berbagai Bentuk dengan Menggunakan Jenis Kompos yang Berbeda*. Universitas Sumatera Utara: Medan.
- Mizwar, A., dan Trihadiningrum, Y. (2014). *Potensi Bioremediasi Tanah Terkontaminasi Polycyclic Aromatic Hydrocarbon dari Batubara dengan Composting*. Prosiding Seminar Nasional *Waste Management II*, Institut Teknologi Sepuluh Nopember: Surabaya.
- Muhammad, U. 2015. *Lumpur Sawit*.  
[Ujang51.blogspot.co.id](http://Ujang51.blogspot.co.id)  
Diakses pada tanggal 18 Juli 2016.
- Nur, T., Noor, A. R., dan Elma, M. (2016). *Pembuatan Pupuk Organik Cair dari Sampah Organik Rumah Tangga dengan Penambahan Bioaktivator EM-4 (Effective Microorganisms)*. Jurnal Konversi Volume 5 Nomor 2.
- Oil World. (2014). *Statistic for 17 Oil and Fats. Oil World Database Dec 2012. Oil World. Germany (DE): Oil World.*
- Orsolindo. (2010). *Metode Pembuatan Kompos*.  
[Orsolindo.blogspot.co.id](http://Orsolindo.blogspot.co.id)  
Diakses pada tanggal 29 September 2016.
- Outerbridge, T. (ed). (1991). *Limbah Padat di Indonesia: Masalah atau Sumber Daya*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Priyambada, G., Yeni, E., Andesgur, I. (2015). *Studi pemanfaatan Lumpur, Abu Boiler, dan Serat (Fiber) Kelapa Sawit sebagai Kompos Menggunakan Variasi Effective Microorganism (EM-4)*. JOM FTEKNIK Volume 2 Nomor 2.
- Putra, A., Yenie, E., dan Elystia, S. (2016). *Pemanfaatan Limbah Pabrik Kelapa Sawit sebagai Kompos dengan Variasi Penambahan Dosis Abu Boiler serta Penggunaan Bioaktivator EM-4*. Jom Fteknik Volume 3 Nomor 1.
- Rahmi, K. (2010). *Aplikasi Kompos Tithonia diversifolia dan Chromolaena odorata dengan Menggunakan Dekomposer Trichoderma harzianum terhadap Ketersediaan dan Serapan Hara P oleh Tanaman Jagung pada Andisol*. Universitas Sumatera Utara: Medan.
- Ravina, S. (2013). *Kompos: Rasio C/N*.



- Salsabila-ravina.blogspot.co.id  
Diakses pada tanggal 29 September 2016.
- Redaksi Sawit Indonesia. (2014). *Peluang Menjadi Raja Hilir Sawit*.  
www.sawitindonesia.com  
Diakses pada tanggal 14 Juli 2016.
- Risnandar, C. (2013). *Jenis-jenis Pupuk Kompos*.  
alamtani.com  
Diakses pada tanggal 18 Juli 2016.
- Sahwan, F. L. (2010). Kualitas Produk Kompos dan Karakteristik Proses Pengomposan Ssampah Kota Tanpa Pemilahan Awal. *Jurnal Teknik Lingkungan Volume 11 Nomor 1*.
- Sari, G. L., Mizwar, A., dan Trihadiningrum, Y. (2015). *Potensi Co-composting untuk Bioremediasi Tanah Terkontaminasi Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH)*. Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XXII: Surabaya.
- Sembiring, M. T., Sukardi, Suryani, A., dan Romli, M. (2015). *Model Biaya Produksi Biodiesel Berbasis Minyak Sawit*. *Jurnal Litbang Industri Volume 5 Nomor 1*.
- Setyorini, D., Saraswati, R., dan Anwar, E. K. (2009). *Kompos*. Balai Penelitian Tanah: Bogor.
- Sipayung, T. (2012). *Ekonomi Agribisnis Minyak Sawit*. IPB Press: Bogor.
- Smart-tbk.com<sup>[1]</sup>. (2016). *Our Product and Brands*.  
www.smart-tbk.com  
Diakses pada tanggal 29 September 2016.
- Smart-tbk.com<sup>[2]</sup>. (2016). Pemegang Saham PT SMART Tbk Sahkan Laporan Tahunan Direksi Tahun 2015.  
www.smart-tbk.com  
Diakses pada tanggal 19 Mei 2017.
- Sugiono, A. (2006). Peluang Pemanfaatan Biodiesel dari Kelapa Sawit sebagai Bahan Bakar Alternatif Pengganti Minyak Solar di Indonesia. Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Konversi dan Konversi Energi, BPPT: Jakarta.
- Sutanto, R. (2002). *Penerapan Pertanian Organik*. Kanisius: Yogyakarta.
- Suwahyono, U. (2014). *Cara Cepat Buat Kompos dari Limbah*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Syahwan, F. L. (2010). *Potensi Limbah dan Karakteristik Proses Pengomposan Tandan Kosong Kelapa Sawit yang Ditambahkan Sludge Limbah Pabrik Minyak Kelapa Sawit*. *Jurnal Teknik Lingkungan Volume 11 Nomor 3*.
- Tim EHFS PT SMART Tbk. (2016). *Laporan Triwulan Pengelolaan Limbah B3*. PT SMART Tbk Tarjun: Kotabaru.
- Tyasning, D. M., dan Masykuri, M. (2012). *Pengaruh Penambahan Kitosan terhadap Biodegradasi Plastik Berbahan Polipropilen*. Seminar Nasional FKIP Universitas Negeri Semarang: Semarang.
- Yang, S. S. (1996). *Preparation and Characterization of Compost*. In *Proceedings of International Training Workshop on Microbial Fertilizers and Composting*. October 15-22, 1996. Taiwan Agricultural Research Institute Taichung, Taiwan, Republic of China. FFTC and TARI.
- WWTP Officer. (2016). *Standar Operation Procedure Wastewater Treatment Plant*. PT SMART Tbk Tarjun: Kotabaru.

# Pemanfaatan Lumpur Wastewater Treatment Plant dan Abu Boiler Industry Refinery dan Biodiesel Minyak Kelapa Sawit dengan Sistem In Vessel Composting

## ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Krisna Adhitya Wardana, Rina S. Soetopo, Saepulloh ., Prima Besty Asthary, Mukharomah Nur Aini. "PEREKAT UNTUK PEMBUATAN PELET PUPUK ORGANIK DARI RESIDU PROSES DIGESTASI ANAEROBIK LUMPUR BIOLOGI INDUSTRI KERTAS", JURNAL SELULOSA, 2015 Publication	1%
2	<a href="http://natur.ejournal.unri.ac.id">natur.ejournal.unri.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://journal.uad.ac.id">journal.uad.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://ejournal.uinib.ac.id">ejournal.uinib.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://riset.unisma.ac.id">riset.unisma.ac.id</a> Internet Source	<1%
6	Joko Warsito, Sri Mulyani Sabang, Kasmudin Mustapa. "Pembuatan Pupuk Organik Dari	<1%

# Limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit", Jurnal Akademika Kimia, 2017

Publication

---

7	<a href="https://de.slideshare.net">de.slideshare.net</a> Internet Source	<1 %
8	<a href="http://jurnal.unma.ac.id">jurnal.unma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
9	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
10	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
11	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
12	<a href="http://pdffox.com">pdffox.com</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id">ejurnal.litbang.pertanian.go.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://lh.sulbarprov.go.id">lh.sulbarprov.go.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://scholar.unand.ac.id">scholar.unand.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://jil.ejournal.unri.ac.id">jil.ejournal.unri.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://jurnal.ugm.ac.id">jurnal.ugm.ac.id</a> Internet Source	<1 %

18

[jurnal.unimor.ac.id](http://jurnal.unimor.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

19

[repository.fe.unj.ac.id](http://repository.fe.unj.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

20

[thesis.ummy.ac.id](http://thesis.ummy.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

21

Melinda O. Manalip, M. Najoan, M.R. Imbar, Y.H.S. Kowel. "PENGANTIAN SEBAGIAN JAGUNG DENGAN TEPUNG BATANG PISANG GOROHO ( Musa acuminata, sp) DALAM RANSUM TERHADAP PERFORMANS BROILER", ZOOTEK, 2018

Publication

&lt;1 %

22

Gratia Mangais, M. Najoan, B Bagau, C A. Rahasia. "PERSENTASE KARKAS DAN LEMAK ABDOMEN BROILER YANG MENGGUNAKAN DAUN MURBEI (Morus alba) SEGAR SEBAGAI PENGANTI SEBAGIAN RANSUM BASAL", ZOOTEK, 2015

Publication

&lt;1 %

23

Rachmi Subula, Wirnangsi D Uno, Aryati Abdul. "KAJIAN TENTANG KUALITAS KOMPOS YANG MENGGUNAKAN BIOAKTIVATOR EM4 (EFFECTIVE MICROORGANISM) DAN MOL (MIKROORGANISME LOKAL) DARI KEONG MAS", Jambura Edu Biosfer Journal, 2022

Publication

&lt;1 %



24	<a href="http://fandicka.wordpress.com">fandicka.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://jdih.bangka.go.id">jdih.bangka.go.id</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://journal.uir.ac.id">journal.uir.ac.id</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://slideplayer.info">slideplayer.info</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://ejournal.pnc.ac.id">ejournal.pnc.ac.id</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://www.esdm.go.id">www.esdm.go.id</a> Internet Source	<1 %
30	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	<1 %
31	<a href="http://balitek-agroforestry.org">balitek-agroforestry.org</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://cyber.unissula.ac.id">cyber.unissula.ac.id</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="http://ojs.serambimekkah.ac.id">ojs.serambimekkah.ac.id</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://online-journal.unja.ac.id">online-journal.unja.ac.id</a> Internet Source	<1 %

36	Jaka Darma Jaya, Nuryati Nuryati, Ramadhani Ramadhani. "OPTIMASI PRODUKSI PUPUK KOMPOS TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT (TKKS) DAN APLIKASINYA PADA TANAMAN", Jurnal Teknologi Agro-Industri, 2015 Publication	<1 %
37	<a href="http://e-journal.undikma.ac.id">e-journal.undikma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="http://pustaka.unpad.ac.id">pustaka.unpad.ac.id</a> Internet Source	<1 %
39	<a href="http://repository.ummetro.ac.id">repository.ummetro.ac.id</a> Internet Source	<1 %
40	<a href="http://zh.scribd.com">zh.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
41	Submitted to Universitas Dian Nuswantoro Student Paper	<1 %
42	<a href="http://banxit23.wordpress.com">banxit23.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="http://lib.ibs.ac.id">lib.ibs.ac.id</a> Internet Source	<1 %
44	<a href="http://lib.unj.ac.id">lib.unj.ac.id</a> Internet Source	<1 %
45	<a href="http://mafiadoc.com">mafiadoc.com</a> Internet Source	<1 %

46

[repository.unimus.ac.id](https://repository.unimus.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

47

Alexander Taek Nahak. "Pengaruh Penambahan Probio dalam Pakan terhadap Bobot Hidup, Berat Karkas, Berat Dada, Berat Paha Atas dan Paha Bawah Ayam Broiler", JAS, 2019

Publication

&lt;1 %

48

Elida Novita, Anis Fathurrohman, Hendra Andiananta Pradana. "PEMANFAATAN KOMPOS BLOK LIMBAH KULIT KOPI SEBAGAI MEDIA TANAM", AGROTEK: Jurnal Ilmiah Ilmu Pertanian, 2019

Publication

&lt;1 %

49

I Indasah, Abdul Muhith. " Local Microorganism From (Fermented Cassava) In Composition and Its Effect on Physical, Chemical And Biological Quality in Environmental ", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020

Publication

&lt;1 %

50

Inem Ode. "Pertumbuhan Regenerasi Mikropropagul Rumput Laut Kappaphycus alvarezii pada Kultur Jaringan dengan Media yang Berbeda", Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan, 2018

Publication

&lt;1 %

51	<a href="https://aguskrisnoblog.wordpress.com">aguskrisnoblog.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
52	<a href="https://jurnal.aka.ac.id">jurnal.aka.ac.id</a> Internet Source	<1 %
53	<a href="https://jurnal.upnyk.ac.id">jurnal.upnyk.ac.id</a> Internet Source	<1 %
54	<a href="https://repository.dps.stp-bandung.ac.id">repository.dps.stp-bandung.ac.id</a> Internet Source	<1 %
55	<a href="https://tr-ex.me">tr-ex.me</a> Internet Source	<1 %
56	<a href="https://www.digilib.its.ac.id">www.digilib.its.ac.id</a> Internet Source	<1 %
57	Mochtar Hadiwidodo, Endro Sutrisno, Budi Prasetyo Samadikun, Arsita Daisy Wijayanti, Fadel Iqbal Muhammad. "Effect of Sugar Cane Addition on Rabbit Food Quality from Restaurant and Vegetable Waste with Fermentation Technology", E3S Web of Conferences, 2019 Publication	<1 %
58	<a href="https://jurnal.unej.ac.id">jurnal.unej.ac.id</a> Internet Source	<1 %
59	<a href="https://ml.scribd.com">ml.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
60	<a href="https://repository.poltekkes-denpasar.ac.id">repository.poltekkes-denpasar.ac.id</a>	

Internet Source

<1 %

61

[www.ejournal.upnjatim.ac.id](http://www.ejournal.upnjatim.ac.id)

Internet Source

<1 %

62

[www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id)

Internet Source

<1 %

63

Erna Meni. "Pengaruh Pemberian Tepung Ikan dengan Level yang Berbeda terhadap Pertumbuhan Itik Peking", JAS, 2018

Publication

<1 %

64

Irfan Irfan, Dewi Yunita, Ismail Sulaiman, Muhammad Ikhsan Sulaiman, Fathur Rizky Maulana. "PENGARUH PROPORSI LIMBAH DAUN DAN JENIS MOL TERHADAP MUTU BOKASI", Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia, 2022

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On